




[www.hunterdouglas.cl](http://www.hunterdouglas.cl)



**HunterDouglas®**

FACHADAS

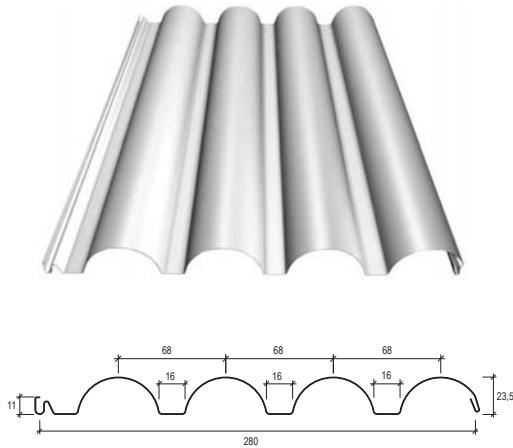

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Producto	Material	Espesor (mm.)	Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	Rendimiento (paneles/m <sup>2</sup> )
Softwave 25	Aluzinc	0,5	5,64	3,57
		0,6	6,80	

Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido  
 Terminación: Lisa o perforada  
 Usos: Revestimientos  
 Largos: Según requerimientos del proyecto, se recomienda no sobrepasar los 8 metros

## CARACTERÍSTICAS


- El panel **Softwave 25** ha sido diseñado para ser usado como revestimiento, entregándole a éste una atractiva apariencia.
- Posee una geometría única que responde fundamentalmente a requerimientos de tipo estéticos, expresada en un panel de líneas curvas.
- Por su diseño puede ser utilizado en aplicaciones acústicas y de control solar pasivo.
- Se puede instalar con sus ondas de forma vertical y horizontal, además con las ondas hacia el interior o al exterior.

## PERFORACIONES ESTÁNDAR


# 103 Ø 3 mm. 20% ABIERTO. 6,35 mm. 5,5 mm.	# 106 Ø 2,5 mm. 16% ABIERTO. 5,5 mm. 5,5 mm.	# 110-M1 Ø 3,9 mm. 21% ABIERTO. 9,53 mm. 8,25 mm.	# 110-M3 Ø 3,9 mm. 12% ABIERTO. 9,53 mm. 11 mm.

Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm.).


## FORMA DE INSTALACIÓN




### DETALLE SUPERIOR E INFERIOR



### DETALLE EMPALME



### DETALLE ENCUENTRO ESQUINA

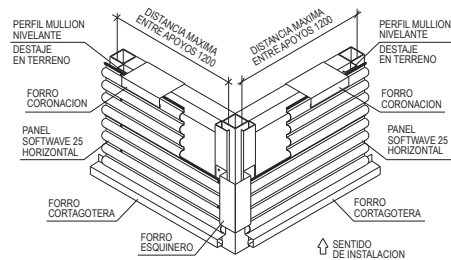

### DETALLE DE ENCUENTRO HORIZONTAL

