




www.hunterdouglas.cl




HunterDouglas®


FACHADAS

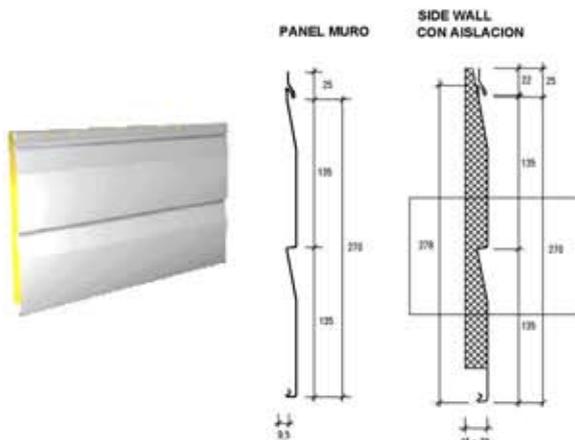

FORMA DE INSTALACIÓN

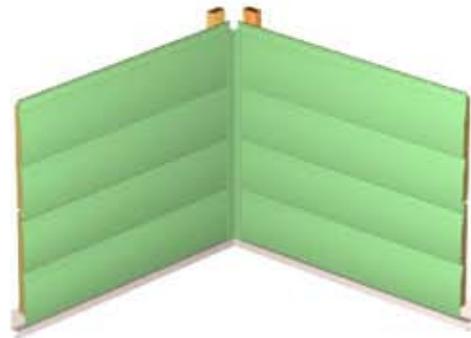

DETALLE SOLUCIÓN CANTERÍA

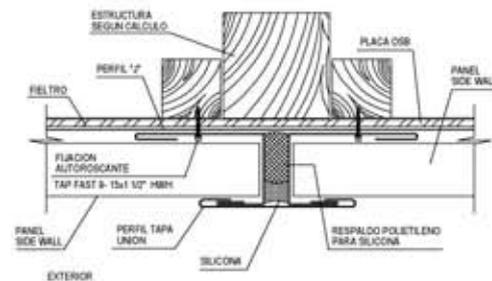


DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Panel	Material	Espesor aluzinc (mm.)	Espesor panel (mm.)	Peso (Kg/m ²)	Rendimiento (paneles/m.)
Side Wall (Poliuretano dens. 35 - 40 kg/m ³)	Aluzinc	0,4	15	4,03	3,7
		0,5	20	4,08	
Side Wall (Poliestireno dens. 20 kg/m ³)	Aluzinc	0,4	15	5,16	
		0,5	20	5,21	

Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido
 Terminación: Arenada
 Uso: Revestimientos
 Largos: A pedido según requerimientos del proyecto, 6,2 mts. con poliuretano y 8,0 mts. con poliestireno expandido.


DETALLE SOLUCIÓN ESQUINA EXTERIOR

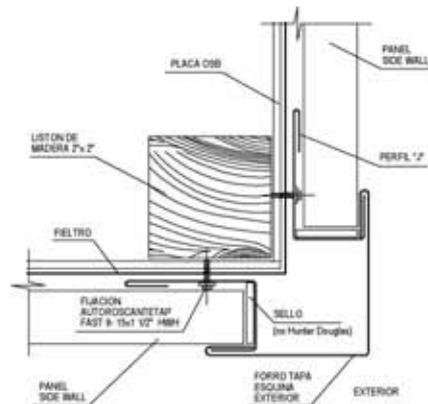

CARACTERÍSTICAS

- El Panel **Side Wall** es un panel de revestimiento que incorpora aislación, pudiendo ser poliuretano con una densidad de 35 - 40 kg/m³ y espesores de 15 ó 20 mm. o poliestireno expandido, con una densidad de 15 kg/m³ y espesor de 20 mm. La incorporación de aislación le entrega mayor rigidez al panel y aislación térmica.
- El panel sin aislación recibe el nombre de **panel Muro** y su uso es apropiado para zonas sin el requerimiento térmico.
- El **Side Wall** es un revestimiento exterior y/o interior, que permite construir edificaciones aptas para diversos usos, o remodelar viejas construcciones con un atractivo aspecto, similar a madera tinglada. Otorga además al sistema una gran rigidez estructural.
- Puede instalarse directamente a la estructura o a la fachada de superficie plana.

DETALLE SOLUCIÓN REMATE INFERIOR

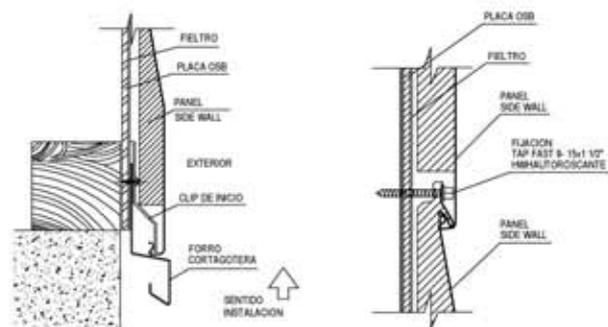

MONTAJE

Estos productos deben instalarse en una fachada de superficie plana. Su instalación es simple y rápida.
 Si se instala sobre madera debe usarse tornillo autoroscante TAP FAST 9 - 15 x 1 1/2" HWH. Si se instala sobre estructura metálica debe usarse tornillo autoperforante cabeza lenteja 8 x 1 1/4".

Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar sujetos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm.).

www.hunterdouglas.cl

Show Room

Avenida del Cóndor 600, Edificio Pirámide 1, primer piso
 Ciudad Empresarial, Huechuraba. Teléfono: 394 0300.

